

WISY-Pumpen, leistungsstark für die Gartenbewässerung

Optimale automatische Wassersteuerung

WISY Unterwasser-Gartenpumpe Beta

Für den Unterwassereinsatz im Garten- und Landschaftsbau zur Förderung von klarem Wasser.

- Normalsaugende, mehrstufige Unterwasserdruckpumpe mit integriertem intelligentem Schaltautomaten - eine Sensorik prüft den Wasserbedarf und steuert elektronisch das An- und Ausschalten der Pumpe.
- Der Trockenlaufschutz ist gewährleistet.
- Standardausführung mit Direktansaugung. Alternative Ausführungen mit 1" Tülle oder 1/4" Gewindestutzen (IG) zum Anschluß von schwimmenden Ansaugfiltern für die Haus- und Gartentechnik.
- Mit 3,5 m Trageseil und 15 m Anschlußkabel.



Beta 1000
mit Direktansaugung

Beta 1000 X
mit 1/4"-Stutzen

Beta 1000 T
mit 1"-Tülle




Beta 1200
mit Direktansaugung



Beta 1200 X
mit 1/4"-Stutzen



Beta 1200 T
mit 1"-Tülle

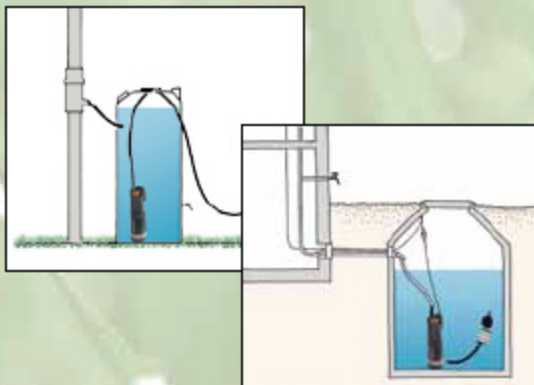

Beta	max. Fördermenge	max. Förderhöhe	Anschluß Saugseite	Anschluß Druckseite	Artikel-Nr.
1000	95 l/min.	36,0 m	Direkt	1" IG / UA*	GP 5010
1000 X	95 l/min.	36,0 m	1/4" IG	1" IG / UA*	GP 5055
1000 T	95 l/min.	36,0 m	1"-Tülle	1" IG / UA*	GP 5050

1200	95 l/min.	48,0 m	Direkt	1" IG / UA*	GP 6010
1200 X	95 l/min.	48,0 m	1/4" IG	1" IG / UA*	GP 6055
1200 T	95 l/min.	48,0 m	1"-Tülle	1" IG / UA*	GP 6050

*UA = Universalanschluß (1"-AG, 3/4"-AG, Tülle 25 mm, Tülle 19 mm)