



Pumpenkonsole für ASPRI15 / 25

Anwendung


- zur schwingungsfreien Befestigung der Pumpen Aspri 15/20/25
- für Wandmontage oder Bodenaufstellung

Ausstattung

- abnehmbare Grundplatte zur festen und einfachen Montage der Pumpe
- abnehmbare Montagewinkel zur wahlweisen Wand- oder Bodenaufstellung
- Schwingungsdämpfer zur Schallentkopplung
- inkl. Befestigungsmaterial




Abmessungen

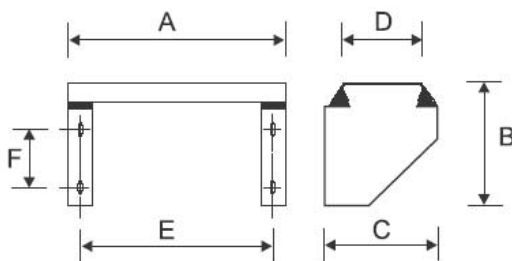


Abmessungen in [mm]	Konsole Typ	
	Aspri 15	Aspri 25
A	350	410
B	195	195
C	185	225
D	130	170
E	320	380
F	125	125

Maße der Befestigungsbohrungen

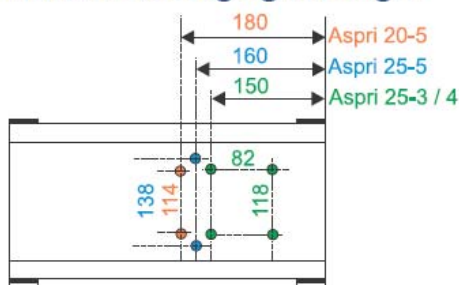


Aspri 25



Aspri 15

Produktvorteile

- 1 **optimale Schallentkopplung** durch Gummischwingungsdämpfer
- 2 **schnelle und flexible Montage** durch einfache Bauform und abnehmbare Winkel
- 3 **geeignet für die Pumpen Aspri 15/20/25** da mehrere Befestigungslöcher auf der Grundplatte
- 4 **hohe Lebensdauer** durch korrosionsfeste Werkstoffe

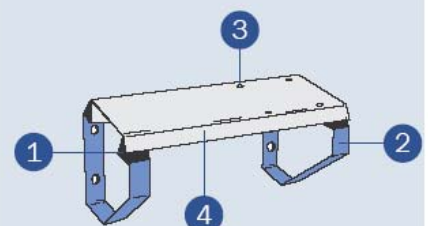

Werkstoffe

- Grundplatte aus korrosionsfestem Edelstahl
- Schwingungsdämpfer aus Gummi
- Montagewinkel aus pulverbeschichtetem Stahl