

# Fäkalien-Hebeanlage mit Schmeidwerkpumpe

## Ausführung:


- Sammelbehälter aus Polyethylen zum Direktanschluss an EURO-Toilette
- 4 seitliche Zuläufe DN 40 zum Anschluss von Waschtisch, Dusche oder Bidet
- Behälterentlüftung über Aktivkohlefilter
- eingebaute Wirbelrad-Pumpe mit Schneidwerk aus Edelstahl
- Medientemperatur max. 40°C
- Druckabgang 1 1/4" IG mit integrierter Rückschlagklappe, wahlweise links oder rechts
- Alarmsignal bei Störung



## Einsatzgebiete:

- Einzel-WC-Hebeanlage **zur begrenzten Verwendung im privaten Bereich** nach prEN 1825-3 unterhalb der Rückstauenebene, z. B. im Kellerbereich oder bei der Altbausanierung. Die Entwässerungsgegenstände müssen sich im selben Raum befinden.
- Dem Benutzerkreis muss ein weiteres WC oberhalb der Rückstauenebene zur Verfügung stehen.
- Zusätzlicher Anschluss von höchstens einem Waschbecken, einer Dusche und einem Bidet ist möglich.
- Andere Entwässerungsgegenstände dürfen nicht angeschlossen werden.


## Abmessungen:

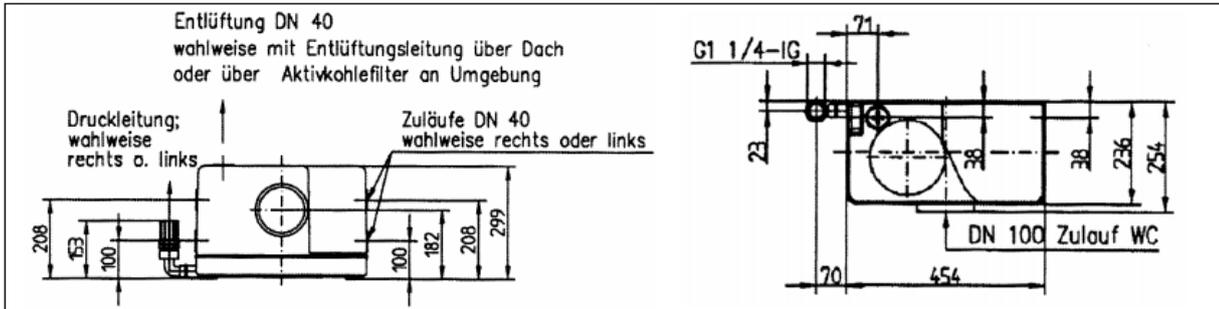

## Anwendungsbeispiel:



## Kennlinie:

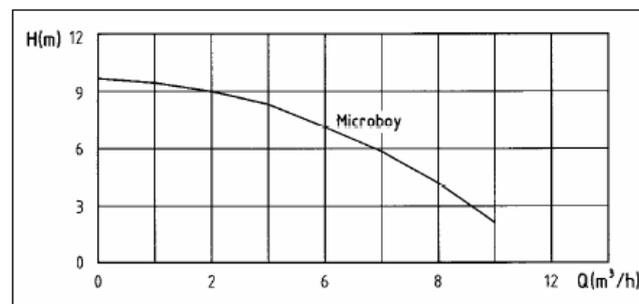

## Lieferumfang:

- steckerfertig montiert
- 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker